




Oz new

Основа и арматура из металла порошковой окраски или плакированного. Провода из ПВХ. Рассеиватель из опаловой резины. Доступный в белой, чёрной и почищенной латуни краске.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

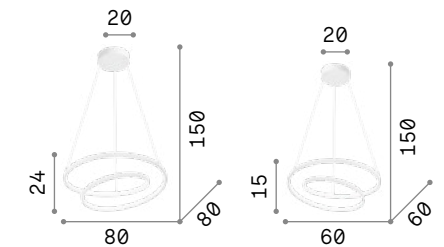

IP20

1,920 Kg / 0,1215 m³
LED 59W / 6000 Lm

IP20

1,630 Kg / 0,0676 m³
LED 47W / 5000 Lm

253664 Белый new 253671 Белый new
269450 Чёрный new 269436 Чёрный new
269467 Латунь new 269443 Латунь new



P. 265 P. 356 P. 454