
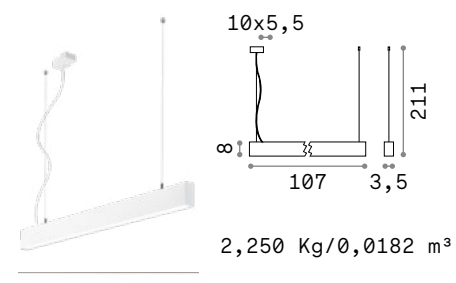


# Steel new

Линейный артикул из алюминия с прямым и непрямым освещением с контролем ослепления, для подвесной установки. Компонент непрямого света может включаться или выключаться выключателем на край прибора. Артикул доступен в модели WIDE с распространяющей оптикой downlight из микропризматического ПММА (UGR<19) и в модели ACCENT с чёрным рефлектором (UGR<16).

**PRO** Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.


 Непрямой свет в комплекте.



## LED SMD SAMSUNG

Up-light включен - Драйвер OSRAM ON/OFF включ - UGR <19

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код	
36 W	70°	2600 Lm	3000 K	Белый	276700	new
				Чёрный	276687	new
		2770 Lm	4000 K	Белый	276717	new
				Чёрный	276694	new

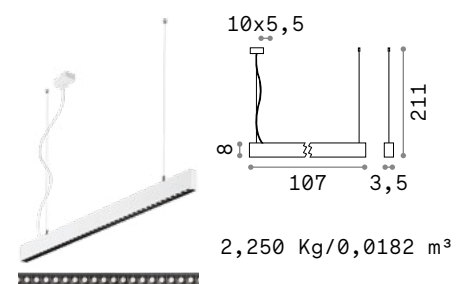

## LED SMD SAMSUNG

Up-light включен - Драйвер OSRAM ON/OFF включ - UGR <16

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код	
36 W	60°	2500 Lm	3000 K	Белый	276663	new
				Чёрный	276649	new
		2680 Lm	4000 K	Белый	276670	new
				Чёрный	276656	new

## UP-LIGHT INFO

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ
10 W	110°	1010 Lm	3000 K
		1080 Lm	4000 K

## OPTIONAL Не включен

	Длина пров.	Код		
Kit Single Cable	1 Kit x 100 cm	200 cm	271750	new
Kit Straight Continuos			271712	new

