




# Rocket

Встраиваемый проходимый светильник. Корпус света из очищенной стали. Рассеиватель из терпированного стекла.


**LED** Светодиодный источник света 3000/4000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

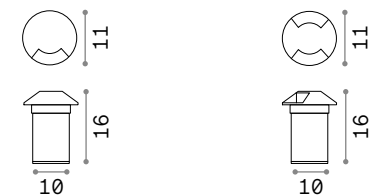

IP65

0,560 Kg / 0,0034 m³  
LED 3W / 270/290 Lm

247144 ■ Стальной 3000K 247151 ■ Стальной 3000K  
122014 ■ Стальной 4000K 122021 ■ Стальной 4000K

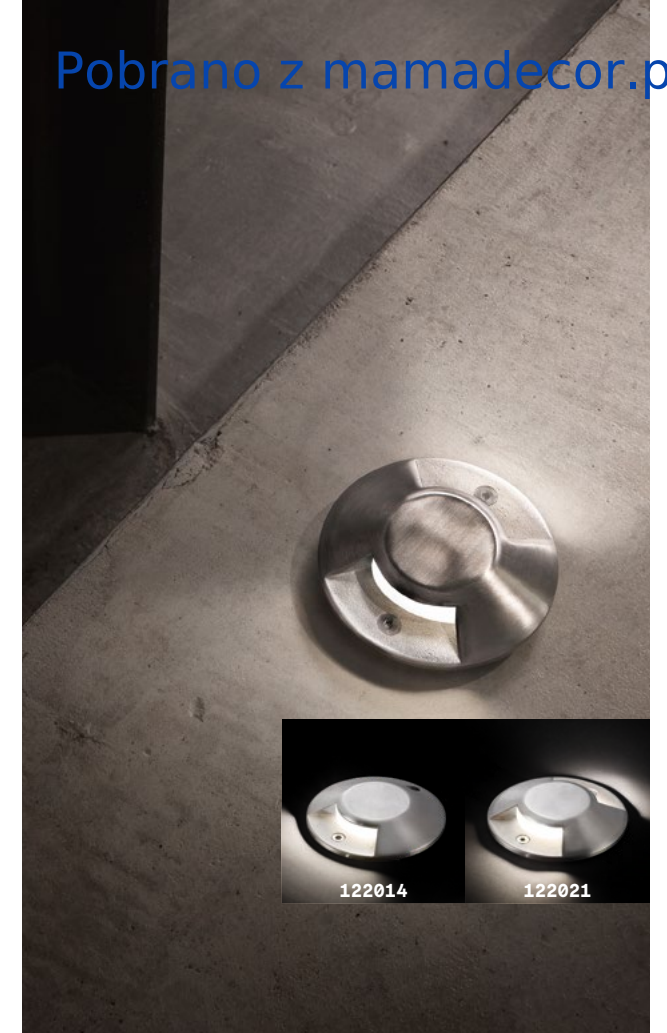


# Rocket Mini

Проходимый. Источник света встроенным ЛЕД. Отсутствие винтов на виду. Доступный в версиях с 1,2 светами на уровне пола или с единственным центральным светом.

**LED** Светодиодный источник света 4000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

**IP68** Степень защиты IP68.

**S316** Артикул из нержавеющей стали 316.

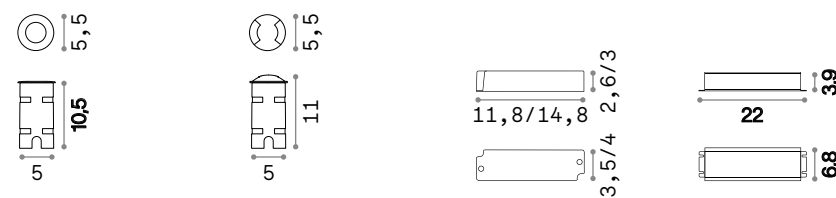


IP68  
0,280 Kg / 0,0008 m³ LED 2W / 140 Lm  
IP68  
0,330 Kg / 0,0008 m³ LED 2W / 160 Lm  
Драйвер Не включен Необходимый  
Драйвер Не включен Необходимый

212623 ■ Стальной 15° 222820 ■ Стальной  
212647 ■ Стальной 40° 222837 ■ Стальной  
226187 20W 226194 35W  
226200 100W 226217 185W

# Way new

Проходимый встраиваемый артикул. Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90° C. Цвет: чёрный.

**LED** Лампочки LED G9 1.7W 3000/4000 K включены. Код 270104 / 270111

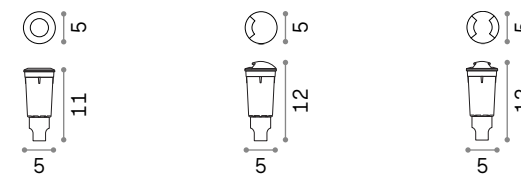

IP67  
0,100 Kg / 0,0007 m³ LED G9 max 1x1,7W  
IP67  
0,080 Kg / 0,0009 m³ LED G9 max 1x1,7W  
IP67  
0,080 Kg / 0,0009 m³ LED G9 max 1x1,7W

269726 ■ ч 3000K new 269504 ■ ч 3000K new 269702 ■ ч 3000K new  
269733 ■ ч 4000K new 269696 ■ ч 4000K new 269719 ■ ч 4000K new

270104 3000K 270111 4000K  
270104 3000K 270111 4000K  
270104 3000K 270111 4000K

