

Arca

Линейная система из экструзионного алюминия совместная с широким выбором осветительных приборов снабженных с механическим креплением. Система анодированная и покрашенная. Доступная в чёрном цвете и в версиях потолочной, подвеса или встраиваемой на потолок из гипсокартона. Модули объединяемые между собой по желанному расположению. В версиях потолочной и подвеса, у секции корпуса ширина 42 мм и высота 85 мм, а во встраиваемой версии у секции корпуса ширина 86 мм и высота 90 мм. Обе модели доступные в двух длинах: 1000 мм и 3000 мм. Возможность сборки с разными модулями источника: распространяющий модуль WIDE, модуль ACCENT с контролем UGR меньше чем 13, модули TRACK или PENDANT для освещения с разными углами испускания. Модуль CORNER для угловых составлений. ЛЕД встроенные, возможность температуры цвета 3000К и 4000К; начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; степень защиты IP20; класс изоляции III; рок службы светодиода 50.000 часов L70B50. Электричество в 48Vdc снабжает высокую универсальность и безопасность, с обратимыми и изменяемыми составлениями на всякий случай. Система подходящая для интерьеров где нужно профессиональное освещение простого дизайна, как например ОФИСЫ и КОММЕРЧЕСКИЕ помещения.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.


UGR

Изделие с UGR <13, <16 (Accent, Pendant).

Источник	LED COB / SMD
Драйвер	No
включен	
Драйверы	On/Off
доступны	
MacAdam	SDCM 3
ССТ	3000K / 4000K
CRI	≥80
UGR	>13, <16 (Accent, Pendant)
Длительность	50.000h
ЛЕД	
Класса изоляции	III
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



Arca Track

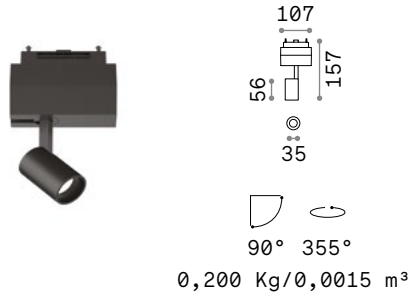


LED SMD CREE

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
5,5W	34°	440 Lm	3000 K	Чёрный	222974
		460 Lm	4000 K	Чёрный	223056



LENS

Включен	Необходимый	Угол	Код
Нет	Нет	20°	223087

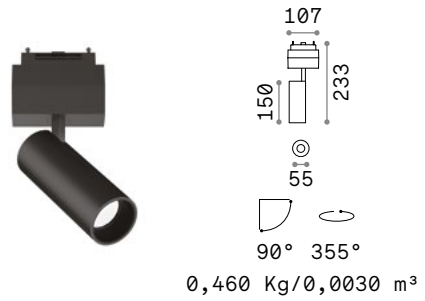


LED COB CITIZEN

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
14 W	36°	1400 Lm	3000 K	Чёрный	222967
		1500 Lm	4000 K	Чёрный	223049




LENS


Включен	Необходимый	Угол	Код
Нет	Нет	18°	223094

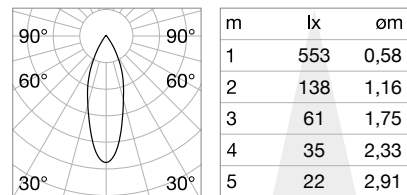



CRI≥80 5,5W 34° 440Lm 3000K

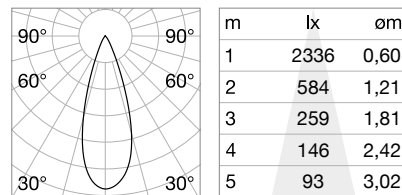

CRI≥80 14W 36° 1400Lm 3000K

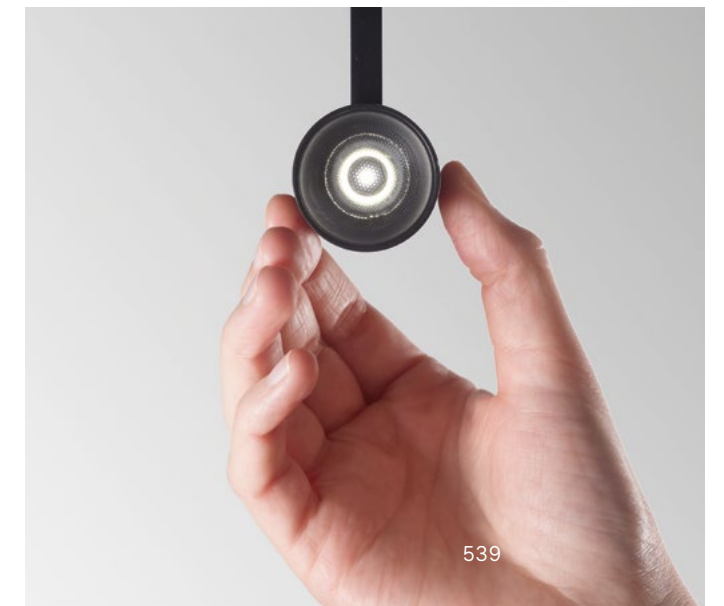



Arca Accent

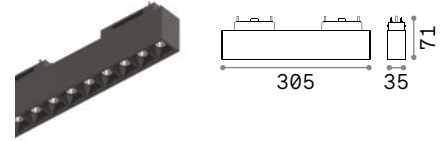

0,440 Kg/0,0026 m³

LED SMD OSRAM CRI≥90- UGR <13


Мощнос.	Угол	Флюх	ССТ	Отделка	Код
15W	35°	1700 Lm	3000 K	Чёрный	222929
		1850 Lm	4000 K	Чёрный	223001

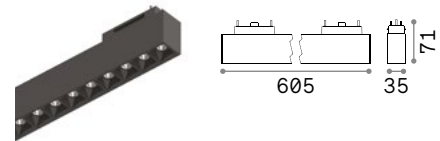


0,700 Kg/0,0087 m³

LED SMD OSRAM CRI≥90- UGR <13

Мощнос.	Угол	Флюх	ССТ	Отделка	Код
29W	35°	3200 Lm	3000 K	Чёрный	222936
		3400 Lm	4000 K	Чёрный	223018

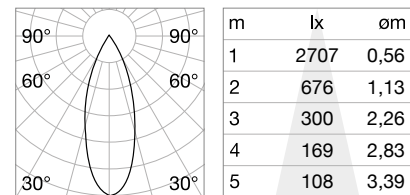


CRI≥90 15W 35° 1700Lm 3000K

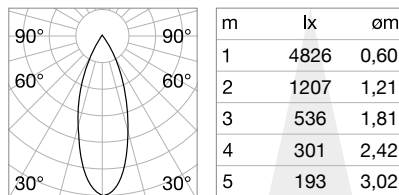

CRI≥90 29W 35° 3200Lm 3000K

540

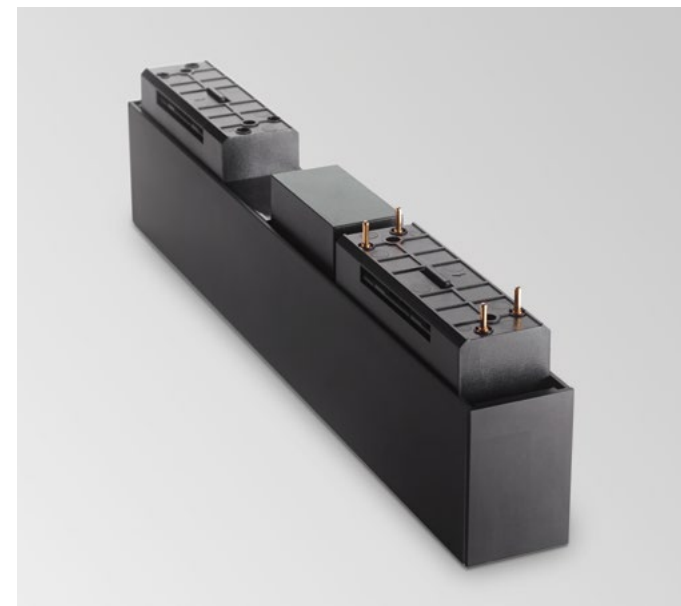

Arca Accent 300 mm




Arca Accent 600 mm



541


Arca Wide

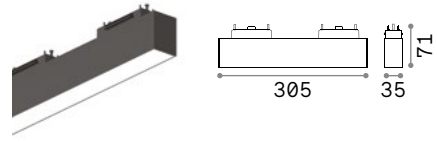

LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
13W	98°	1950 Lm	3000 K	Чёрный	222943
		2100 Lm	4000 K	Чёрный	223025


0,410 Kg/0,0025 м³

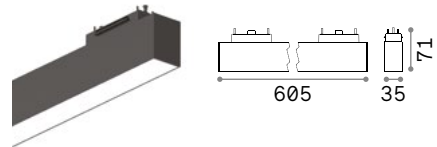


LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
25W	98°	4000 Lm	3000 K	Чёрный	222950
		4300 Lm	4000 K	Чёрный	223032

0,700 Kg/0,0087 м³

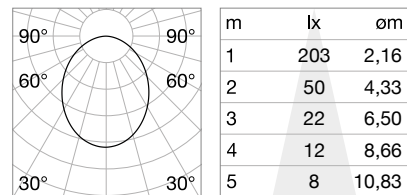

CRI≥80 13W 98° 1950Lm 3000K

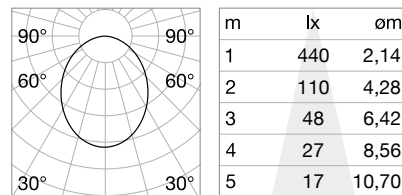

CRI≥80 25W 98° 4000Lm 3000K




Arca Wide 300 mm



Arca Wide 600 mm



Arca Pendant

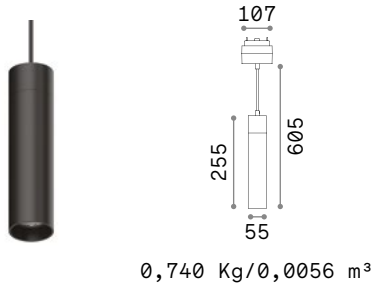

LED COB CITIZEN UGR <13

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
15W	34°	1450 Lm	3000 K	Чёрный	222981
		1500 Lm	4000 K	Чёрный	223063


Длина проводов 350 mm

0,740 Kg/0,0056 m³



LENS

Включен	Необходимый	Угол	Код
Нет	Нет	18°	223285

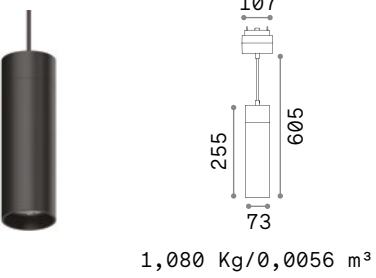

LED COB CITIZEN UGR <16

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
21W	30°	2650 Lm	3000 K	Чёрный	222998
		2800 Lm	4000 K	Чёрный	223070


Длина проводов 350 mm

1,080 Kg/0,0056 m³




LENS

Включен	Необходимый	Угол	Код
Нет	Нет	15°	223292

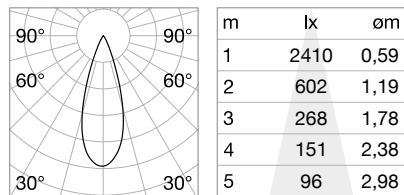



CRI≥80 15W 34° 1450Lm 3000K

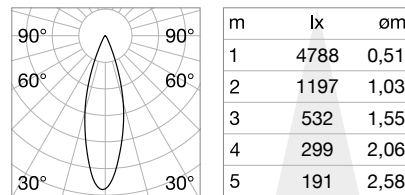

CRI≥80 21W 30° 2650Lm 3000K




Arca - Pendant

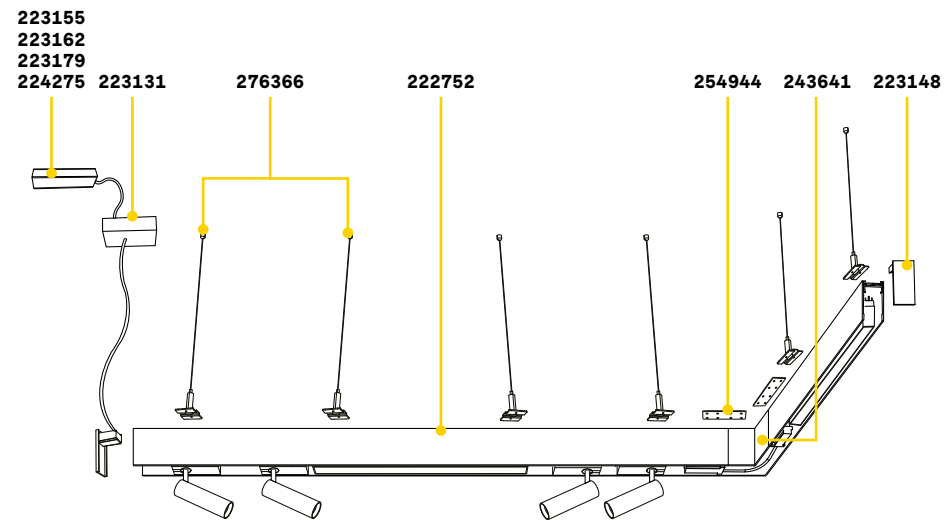

TRACK Максимальная длина для пункта питания: 25 метров


Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m³	Чёрный	222745
3000 mm	4,02 Kg	0,0600 m³	Чёрный	222752

LINEAR CONNECTOR Не включен/Аксессуары



Включен	Необходимый	Код
Нет	Нет - 1 комплект для соединения	254944



BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Не включен/Аксессуары



Вес	Объём	Отделка	Код
0,65 Kg	0,0090 m³	Чёрный	243641

Включен	Необходимый	К. проводов	Длина прово.	Код
Нет	Да - 1 Kit x 1000 mm	1	2000 mm	276366
Нет	Да - 1 ком. для пункта питания макс. 210W		2150 mm	223131
Нет	Да			223148


Arca - Surface

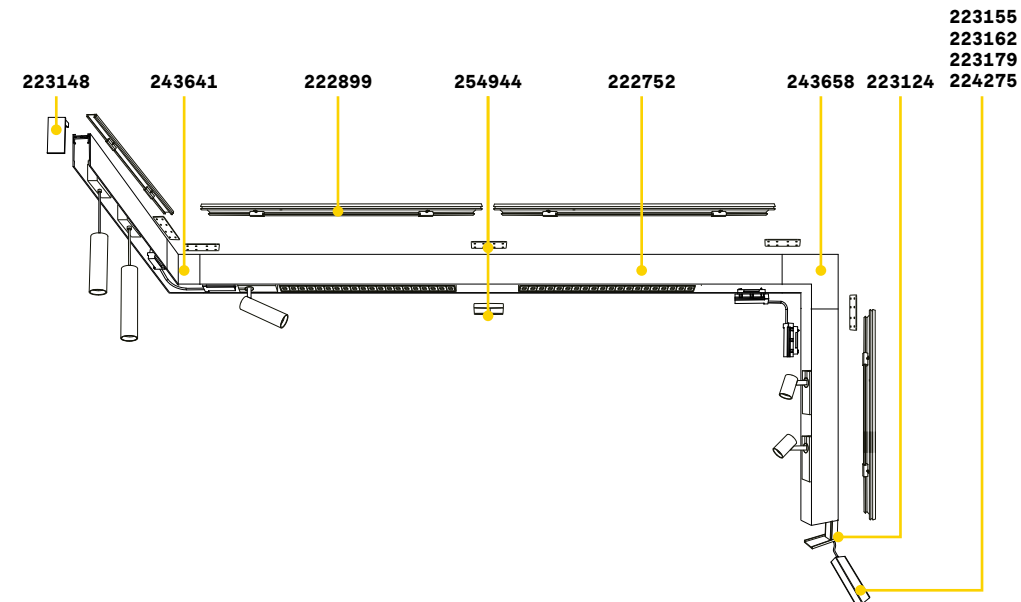

TRACK Максимальная длина для пункта питания: 25 метров


Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m³	Чёрный	222745
3000 mm	4,02 Kg	0,0600 m³	Чёрный	222752

LINEAR CONNECTOR Не включен/Аксессуары




Включен	Необходимый	Код
Нет	Нет - 1 комплект для соединения	254944

BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Не включен/Аксессуары



Вес	Объём	Отделка	Код
0,65 Kg	0,0090 m³	Чёрный	243641

BLINDED CORNER VERTICAL - HORIZONTAL Не включен/Аксессуары



Вес	Объём	Отделка	Код
0,65 Kg	0,0090 m³	Чёрный	243658

Включен	Необходимый	К. проводов	Длина прово.	Код
Нет	Да - 1 Kit x 1000 mm			222899
Нет	Да - 1 ком. для пункта питания макс. 210W		380 mm	223124
Нет	Да			223148

KIT SURFACE

ELECTRIFIED END CAP

END CAP





SUSPENSION KIT

ELECTRIFIED END CAP


END CAP

Arca - Recessed

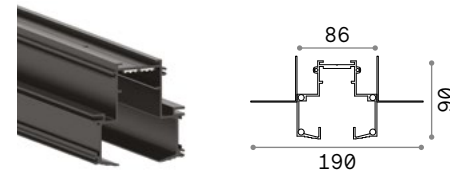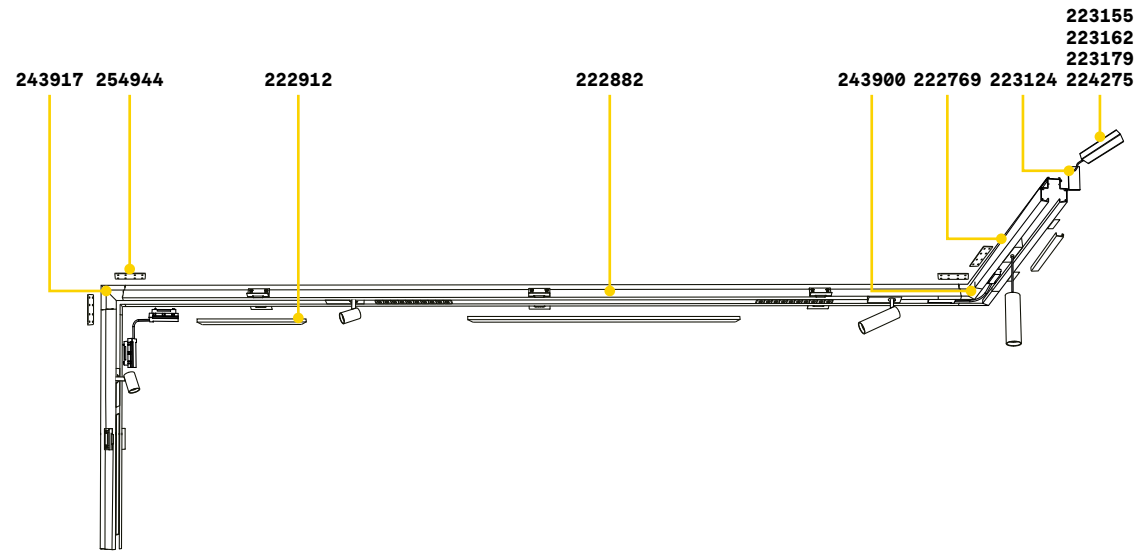


TRACK 1 комплект для монтажа профиля и крышки закрытия включены
Максимальная длина для пункта питания: 25 метров

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	2,90 Kg	0,0269 m³	Чёрный	222769
3000 mm	8,70 Kg	0,0617 m³	Чёрный	222882

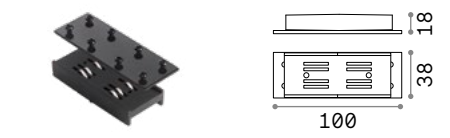


LINEAR CONNECTOR Не включен/Аксессуары

Включен	Необходимый	Код
Нет	Нет - 1 комплект для соединения	254944

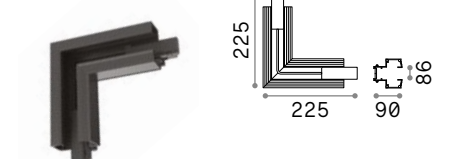

BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Не включен/Аксессуары

Вес	Объём	Отделка	Код
0,98 Kg	0,0090 m³	Чёрный	243900

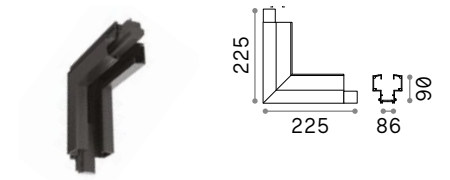

BLINDED CORNER VERTICAL - HORIZONTAL Не включен/Аксессуары

Вес	Объём	Отделка	Код
0,98 Kg	0,0090 m³	Чёрный	243917



ELECTRIFIED END CAP

Включен	Необходимый	К. проводов	Длина прово.	Код
Нет	Да - 1 ком. для пункта питания макс. 210W		380 mm	223124



Arca - Drivers and cover



DRIVER MEANWELL ON/OFF Не включен/Необходимый

Мощнос.	Output	Класса	Размер	Код
60 W	48 Vdc	⊕	171x62x37 mm	223155
90 W	48 Vdc	⊕	220x68x37 mm	223162
150 W	48 Vdc	⊕	228x68x37 mm	223179
240 W	48 Vdc	⊕	244x68x39 mm	224275



BLINDED COVER Не включен/Аксессуары

Материал	Длина	Цвет	Код
PC	990 mm	Чёрный	222912