

Fly new

Lampada a sospensione con base circolare e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in PMMA microprismatizzato con controllo dell'abbagliamento (UGR < 19). Sorgente luminosa a LED integrati; CRI ≥ 80; protezione IP40, classe isolamento I.

Sorgente	LED SMD	UGR	<19
Potenza	18W / 65W	Durata LED	50.000 h
Driver incluso	On/Off	Classe isolamento	I
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push	IP	40
MacAdam	SDCM 3	Materiale	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K	Garanzia	5 anni
CRI	≥80		


PRO

Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.


IP40

Grado di protezione IP40.

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

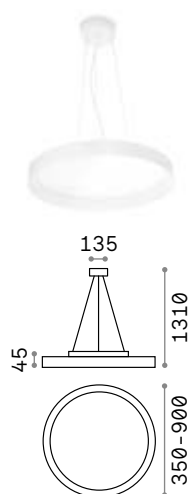

Dimensioni	Peso	Volume	Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Color	Codice	€				
ø 350	4,500 Kg	0,0176 m³	18 W	2650 lm	3000 K	Bianco	■	276564	355				
						Nero	■	306704	355 <small>new</small>				
				2800 lm	4000 K	Bianco	■	276571	355				
						Nero	■	306711	355 <small>new</small>				
ø 450	5,200 Kg	0,0266 m³	26 W	3700 lm	3000 K	Bianco	■	276588	470				
						Nero	■	306728	470 <small>new</small>				
				3900 lm	4000 K	Bianco	■	276595	470				
						Nero	■	306735	470 <small>new</small>				
ø 600	6,000 Kg	0,0439 m³	53 W	7500 lm	3000 K	Bianco	■	276601	660				
						Nero	■	306742	660 <small>new</small>				
				8000 lm	4000 K	Bianco	■	276618	660				
						Nero	■	306759	660 <small>new</small>				
				ø 900	8,400 Kg	0,0919 m³	65 W	9400 lm	3000 K	Bianco	■	276625	1210
										Nero	■	306766	1210 <small>new</small>
ø 900	8,400 Kg	0,0919 m³	65 W	9900 lm	4000 K	Bianco	■	276632	1210				
						Nero	■	306773	1210 <small>new</small>				

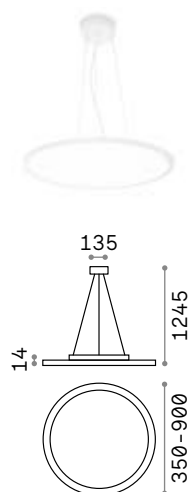

Dimensioni	Peso	Volume	Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Color	Codice	€
ø 350	4,200 Kg	0,0167 m³	18 W	2650 lm	3000 K	Bianco	■	307961	320 <small>new</small>
				2800 lm	4000 K	Bianco	■	307978	320 <small>new</small>
ø 450	5,250 Kg	0,0337 m³	26 W	3700 lm	3000 K	Bianco	■	307985	405 <small>new</small>
				3900 lm	4000 K	Bianco	■	307992	405 <small>new</small>
ø 600	7,300 Kg	0,0715 m³	53 W	7500 lm	3000 K	Bianco	■	308005	570 <small>new</small>
				8000 lm	4000 K	Bianco	■	308012	570 <small>new</small>
ø 900	14,500 Kg	0,1464 m³	65 W	9400 lm	3000 K	Bianco	■	308029	1070 <small>new</small>
				9900 lm	4000 K	Bianco	■	308036	1070 <small>new</small>

Lunghezza cavo 1233 mm

