


Frame new

Основание и арматура из металла матовой белой или чёрной краски. Рассеиватели из пластикового материала опала цвета. Излучает прямой свет.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

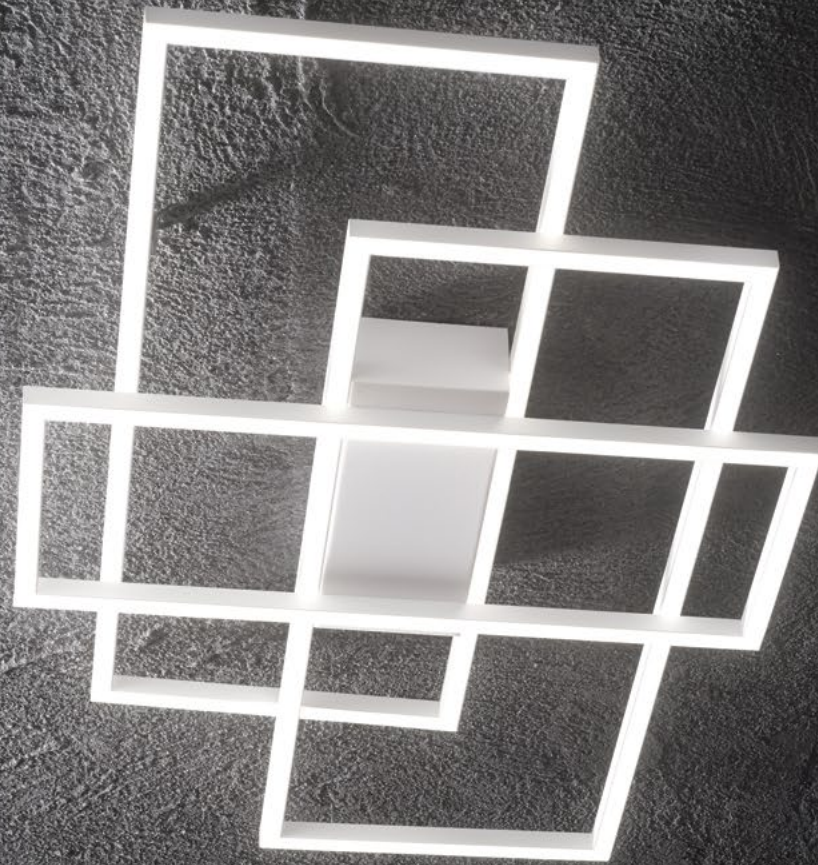

<p>56 61 10</p>	<p>59 59,5 9</p>	<p>41 62,5 6</p>
<p>■ ■ □ IP20</p> <p>1,600 Kg / 0,0641 m³ LED 40W / 2800 Lm</p>	<p>■ ■ □ IP20</p> <p>1,430 Kg / 0,0530 m³ LED 35W / 3200 Lm</p>	<p>■ ■ □ IP20</p> <p>1,240 Kg / 0,0264 m³ LED 31W / 2700 Lm</p>
<p>255019 Белый new 269825 Чёрный</p>	<p>230702 Белый new 270678 Чёрный</p>	<p>230726 Белый new 270661 Чёрный new</p>

